

# МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

## ТЕРМОПОМПА

СИМУЛТАНТЕН РЕЖИМ

ВЪНШНИ АГРЕГАТИ

Дубъл - Трипъл - Двоен Дубъл

Допустими комбинации



ЦЕНИ 2009



R-410A

ТИП НА КОМБИНАЦИЯ	ДУБЪЛ	ТРИПЪЛ	ДВОЕН ДУБЪЛ
RZQ71 RZQS71	35 + 35 KHRQ22M20T		
RZQ100 RZQS100	50 + 50 KHRQ22M20T	35 + 35 + 35 KHRQ127H	
RZQ125 RZQS125	60 + 60 KHRQ22M20T	50 + 50 + 50 KHRQ127H	35 + 35 + 35 + 35 3 x KHRQ22M20T
RZQ140 RZQS140	71 + 71 KHRQ22M20T	50 + 50 + 50 KHRQ127H	35 + 35 + 35 + 35 3 x KHRQ22M20T
RZQ200C	100 + 100 KHRQ22M20T	60 + 60 + 60 71 + 71 + 71 KHRQ250H	50 + 50 + 50 + 50 3 x KHRQ22M20T
RZQ250C	125 + 125 KHRQ22M20T		60 + 60 + 60 + 60 3 x KHRQ22M20T
РАЗКЛОНИТЕЛ	KHRQ22M20T	KHRQ127H	KHRQ250H
Цена в лева без ДДС	160	235	265
Цена в лева с вкл. ДДС	192	282	318

## Външен агрегат



t° на приложение RZQ 200 - 250 : отопление от - 15°C до + 18°C

охлаждане от - 5°C до + 46°C

t° на приложение RZQ 71 - 125 : отопление от - 20°C до + 15°C

охлаждане от - 15°C до + 50°C

ТИП	230V/1~/50Hz	RZQ71CV1	RZQ100CV1	RZQ125CV1	RZQ140CV1		
ТИП	400V/3N~/50Hz	RZQ100BW1		RZQ125BW1	RZQ140BW1	RZQ200C7Y1	RZQ250C7Y1
капацитет на охлаждане kW		3.2~7.1~8.0	5.0~10.0~11.2	5.7~12.5~14.0	6.2~14.0~15.4	8.00~20~21.2	9.75~25~26.15
капацитет на отопление kW		3.5~8.0~9.0	5.1~11.2~12.8	6.0~14.0~16.2	6.2~16.0~18.0	8.45~23~24.77	9.75~27~29.45
Цена без ДДС	230V/1~/50Hz	3040	3850	4200	4680		
Цена с вкл. ДДС	230V/1~/50Hz	3648	4620	5040	5616		
Цена без ДДС	400V/3N~/50Hz		4000	4300	4900	6850	7995
Цена с вкл. ДДС	400V/3N~/50Hz		4800	5160	5880	8220	9594

## COMFORT INVERTER

t° на приложение RZQS : отопление от - 15°C до + 15°C

охлаждане от - 5°C до + 50°C

ТИП	230V/1~/50Hz	RZQS71CV1	RZQS100CV1	RZQS125CV1	RZQS140CV1
капацитет на охлаждане kW		3.2~7.1~8.0	5.0~10.0~11.2	5.7~12.5~14.0	6.2~14.0~15.4
капацитет на отопление kW		3.5~8.0~9.0	5.1~11.2~12.8	6.0~14.0~16.2	6.2~16.0~18.0
Цена без ДДС	230V/1~/50Hz	2600	3200	3500	3800
Цена с вкл. ДДС	230V/1~/50Hz	3120	3840	4200	4560



Мулти сплит системи SKY AIR работят в симултантен (едновременен) режим. До 4 вътрешни климатика се инсталират в една обща зона, с едно общо дистанционно управление и работят едновременно в един и същи температурен режим. Не е възможно индивидуално управление на всеки климатик поотделно.

Разходите за монтаж на мулти системи SKY AIR се калкулират на базата на конкретен тръбен път (от мин. 10 до макс. 100 л.м.) между външен агрегат и вътрешни климатици. За повече информация Ви молим да се обърнете към Вашия дистрибутор на DAIKIN

# Вътрешни климатици

Twin - Triple - Double Twin

ТЕРМОПОМПА

СИМУЛТАНТЕН РЕЖИМ



R-410A



SkyAir

**DAIKIN**  
AIR CONDITIONING

ЦЕНИ 2009

Окачен таванен <i>Profecional</i>	FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B	FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B
Цена без ДДС без дистанционно	1440	1475	1645	1780	2015	2175
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>1728</b>	<b>1770</b>	<b>1974</b>	<b>2136</b>	<b>2418</b>	<b>2610</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528					
Цена без ДДС на кабелно дист.	155					
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>					
инфрачервено дистанционно	BRC7E63W					
Цена без ДДС на инфрачер. дист.	485					
<b>Цена с вкл. ДДС на инфрач. д.</b>	<b>582</b>					
Размери в мм.	195 x 960 x 680		195 x 1160 x 680		195 x 1400 x 680	195 x 1590 x 680
тегло в кг.	24	25	27		32	35

Касета 600x600 <i>Profecional</i>	FFQ35B	FFQ50B	FFQ60B
Цена без ДДС без дистанционно	1550	1630	2065
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>1860</b>	<b>1956</b>	<b>2478</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528		
Цена без ДДС на кабелно дист.	155		
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>		
инфрачервено дистанционно	BRC7E530W		
Цена без ДДС на инфрачер. дист.	440		
<b>Цена с вкл. ДДС на инфрач. д.</b>	<b>528</b>		
Размери в мм.	286 x 575 x 575		
тегло в кг.	17,5		



Касета 360° <i>Profecional</i>	FCQ35C7	FCQ50C7	FCQ60C7	FCQ71C7	FCQ100C7	FCQ125C7
Цена без ДДС без дистанционно	1580	1625	1665	1720	2180	2710
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>1896</b>	<b>1950</b>	<b>1998</b>	<b>2064</b>	<b>2616</b>	<b>3252</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528					
Цена без ДДС на кабелно дист.	155					
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>					
инфрачервено дистанционно	BRC7F532F					
Цена без ДДС на инфрачер. дист.	180					
<b>Цена с вкл. ДДС на инфрач. д.</b>	<b>216</b>					
Размери в мм.	214 x 840 x 840		214 x 840 x 840		256 x 840 x 840	
тегло в кг.	23	23	23		27	27

Разходите за монтаж на мулти системи SKY AIR се калкулират на базата на конкретен тръбен път (от мин. 10 до макс. 100 л.м.) между външен агрегат и вътрешни климатици. За повече информация Ви молим да се обърнете към Вашия дистрибутор на DAIKIN

# Вътрешни климатици

Twin - Triple - Double Twin СИМУЛТАНТЕН РЕЖИМ



ТЕРМОПОМПА

SkyAir

R-410A


**DAIKIN**  
AIR CONDITIONING

ЦЕНИ 2009



Скрит таванен <i>Profecional</i>	FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B	FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B
Цена без ДДС без дистанционно	1515	1540	1660	1885	2320	2405
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>1818</b>	<b>1848</b>	<b>1992</b>	<b>2262</b>	<b>2784</b>	<b>2886</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528					
Цена без ДДС на кабелно дист.	155					
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>					
Размери в мм.	300 x 700 x 800		300 x 1000 x 800		300 x 1400 x 800	
тегло в кг.	30	31	41		51	52

Окачена касета <i>Profecional</i>	FUQ71 B	FUQ100 B	FUQ125 B
Цена без ДДС без дистанционно	2080	2550	2825
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>2496</b>	<b>3060</b>	<b>3390</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528		
Цена без ДДС на кабелно дист.	155		
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>		
инфрачервено дистанционно	BRC7C528W		
Цена без ДДС на инфрачер. дист.	485		
<b>Цена с вкл. ДДС на инфрач. д.</b>	<b>582</b>		
Размери в мм.	165/895/895	230 / 895 / 895	
тегло в кг.	25	31	31




Стенен - <i>Profecional</i>	FAQ71 B	FAQ100 B
Цена без ДДС без дистанционно	835	910
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>1002</b>	<b>1092</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528	
Цена без ДДС на кабелно дист.	155	
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>	
инфрачервено дистанционно	BRC7E618	BRC7C510
Цена без ДДС на инфрачер. дист.	485	485
<b>Цена с вкл. ДДС на инфрач. д.</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
Размери в мм.	290/1050/230	360/1570/200
тегло в кг.	13	26



Скрит таванен <i>Profecional</i>	FDQ125 B
Цена без ДДС без дистанционно	2495
<b>Цена с вкл. ДДС</b>	<b>2994</b>
кабелно дистанционно	BRC1D528
Цена без ДДС на кабелно дист.	155
<b>Цена с вкл. ДДС на кабелно</b>	<b>186</b>
Размери в мм.	350 x 1600 x 662
тегло в кг.	59



Разходите за монтаж на мулти системи SKY AIR се калкулират на базата на конкретен тръбен път (от мин. 10 до макс. 100 л.м.) между външен агрегат и вътрешни климатици. За повече информация Ви молим да се обърнете към Вашия дистрибутор на DAIKIN

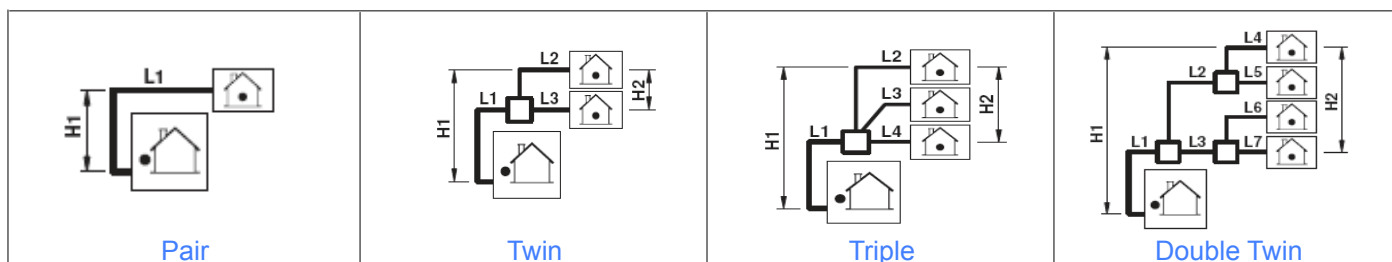

система	тръбен път	71	100	125	140	200	250
максимално допустим тръбен път до едно вътрешно тяло							
pair	L1	RZQS71=30m	75 m	75 m	75 m	100 m	100 m
twin	L1+L2	RZQ71=50m	75 m	75 m	75 m	100 m	100 m
triple	L1+L2						
dob. Twin	L1+L2+L4						
максимално допустим общ тръбен път							
twin	L1+L2+L3	RZQS71=30m	75 m	75 m	75 m	100 m	100 m
triple	L1+L2+L3+L4						
dob. twin	L1+L2+L3+L4+L5 +L6+L7	RZQ71=50m					
максимално допустим тръбен път от разклонител до вътрешно тяло							
twin	L2	20 m					
triple	L2						
dob. twin	L2+L4						
максимално допустима разлика на тръбен път от разклонител до вътрешни тела							
twin	(L2 - L3)	10 m					
triple	(L2 - L4)						
dob. twin	(L2 - L3) (L4 - L5) (L6 - L7)						
	(L2+L4) - (L3+L7)						
минимално допустим общ тръбен път							
за всички	5 m						
максимално допустима денивелация между външно и вътрешно							
за всички	H 1	30 m					
максимално допустима денивелация между вътрешни тела							
twin, triple dob. twin	H 2	0,5 m					
размер на медни тръби L1 при ед. система и L1-между външно и първи разклонител при мулти система							
тръби течна фаза	Φ 10 мм				Φ 10 мм		
тръби газ	Φ 16 мм				Φ 22 мм		
размер на медни тръби между първи и следващ разклонител - (L2, L3 само за система double twin)							
тръби течна фаза					Φ 10 мм		
тръби газ					Φ 16 мм		
размер на медни тръби между разклонител и вътрешно тяло - само twin, triple, double twin							
тръби течна фаза	размера на тръбите за течна и газова фаза се избират в съответствие с тръбните връзки на съответното вътрешно тяло						
тръби газ							
ДОПУСТИМА ДЪЛЖИНА НА ТРЪБЕН ПЪТ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОЗАРЕЖДАНЕ С ФРЕОН							
за всички	L1+L2+L3+L4+L5 +L6+L7	<b>3A RZQ + RZQS ≤ 30 м</b>					